


Sistema antisfondellamento a secco per la messa in sicurezza dell'intradosso di solai.

COMPONENTI DEL SISTEMA:

- malta fibrorinforzata della Linea 2 (RC-40/RC-60)
- rete in fibra di vetro
- fissaggi meccanici in acciaio zincato

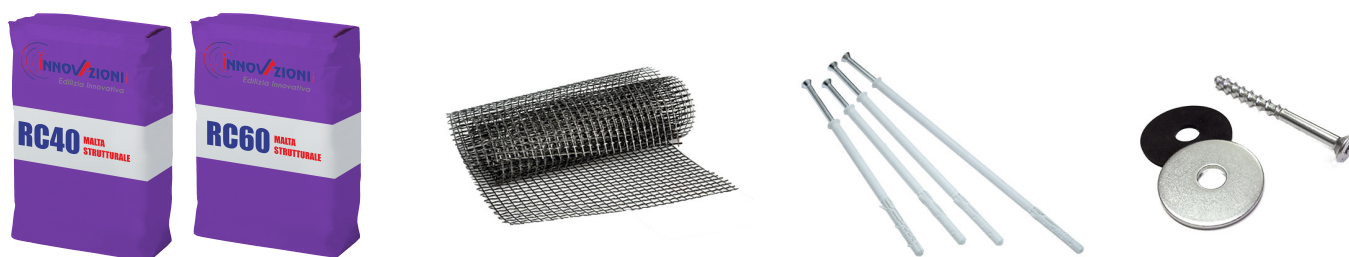

CARATTERISTICHE

Sistema estremamente leggero e a basso spessore

Posa a secco semplice e rapida

Possibilità di posa su diversi tipi di solaio


Rete ad altissima resistenza a trazione

Posa semplice e rapida, malta ad elevata tixotropia, per un'agevole applicazione sopra testa

Frattezzabile per una migliore finitura superficiale

Elevata adesione su calcestruzzo, laterizi e supporti tradizionali

Elevatissime Prestazioni

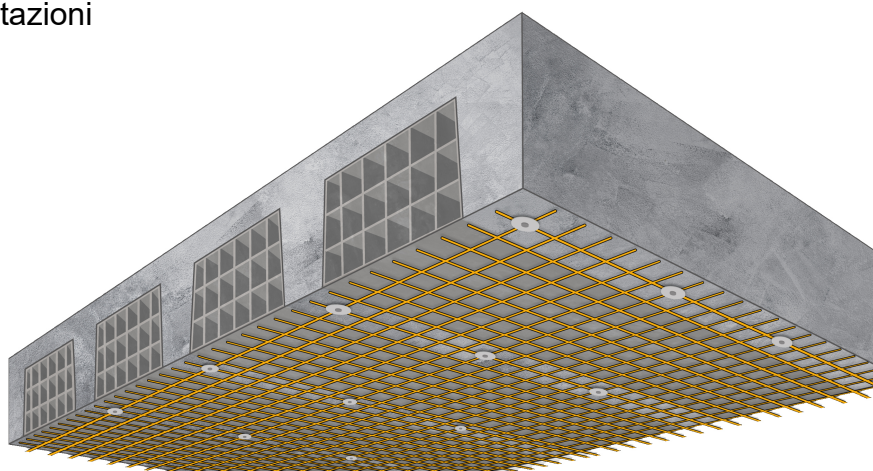

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.